

ESTINTORE CARRELLATO OMOLOGATO D.M. 6 MARZO 1992



ESTINTORE A SCHIUMA DA Litri 50 PP50S


Classi di fuoco A - B4



**ACCIAIO INOX
AISI 304 L**



ELENCO DEI COMPONENTI

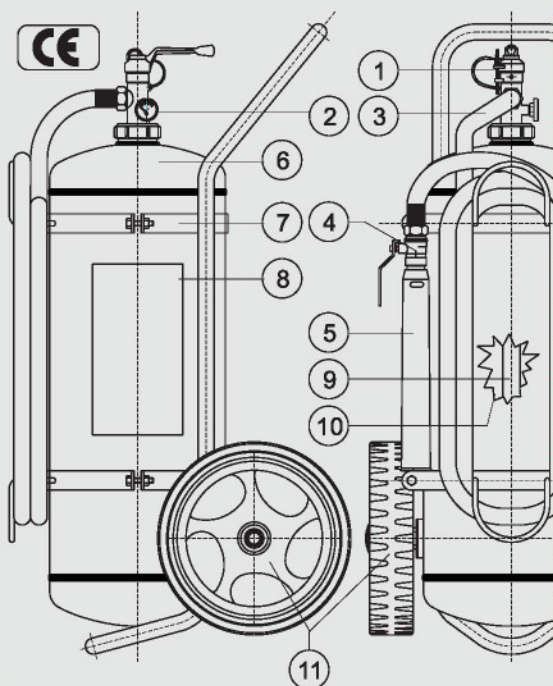

** Marchiatura serbatoio: (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (Codice
identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) **PT xx Bar**.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a leva completa	1	280	VCA
2	Manometro Ø 35 mm	1	391	M35EN
3	Manichetta di scarica da 4 m	1	486	MC
4	Valvola a sfera	1	375	VSF
5	Lancia di erogazione	1	367	LECOMP
6	Serbatoio	1	3615	SERB50I
7	Telaio	1	631	T50
8	Etichetta	1	626	E
9	Tubo pescante	1	461	TP50
10	Estinguente Acqua + 3 litri AFFF	kg 50	616	(AFFF)
11	Ruota Ø 300 mm	2	510	RU30/50
12	-	-	-	-
13	-	-	-	-
14	-	-	-	-
15	-	-	-	-
Lunghezza getto erogazione		6 metri		
Tempo di scarica		37 secondi		
Coppia di serraggio massima *		14 kgm ÷ 137 Nm		
Campo di utilizzo		+5 °C ÷ +60 °C		
Pressione di esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		50 litri		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti simili, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30+40%.

L'estintore di tipo omologato, per mantenere la conformità al modello depositato deve essere mantenuto con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopraccitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

ART.	CODICE	CLASSI DI FUOCO	DIMENSIONI mm Larg. x Alt. x Prof.	PESO kg
110	PP50S	A - B4	500X1100X600	79