

2074 COBRA 2

Anticaduta retrattile EN 360.
Certificato per utilizzo verticale e per situazioni di lavoro con fattore di caduta 2 (in conformità con i requisiti dinamici della EN 355). In situazioni con fattore di caduta 2 permette di ridurre il tirante d'aria necessario sotto i piedi dell'utilizzatore (4.3m invece di 6.1m dei normali cordini con assorbitore di energia).

Lunghezza estesa 165 cm senza connettori (lunghezza massima con connettori 2 m).

Fettuccia in poliestere da 46 mm.
Carico di rottura >15 kN.

Dotato di assorbitore di energia, dispositivo di connessione girevole, connettore ovale.
Carter in ABS.

CE EN 360

CONSTRUCTION

PLATFORMS



1025

Carter in ABS ad alta resistenza

Etichetta CE con Identificazione individuale:
- numero di lotto
- numero di serie


Fettuccia retrattile in poliestere
Larghezza 46 mm

Punto di attacco girevole in acciaio inox

Fettuccia di assorbimento energia
Forza di frenata <6kN

ASSEMBLAGGIO CON CONNETTORE DA PONTEGGIO (LUNGHEZZA 2M)

Utilizzo con FATTORE di CADUTA 2

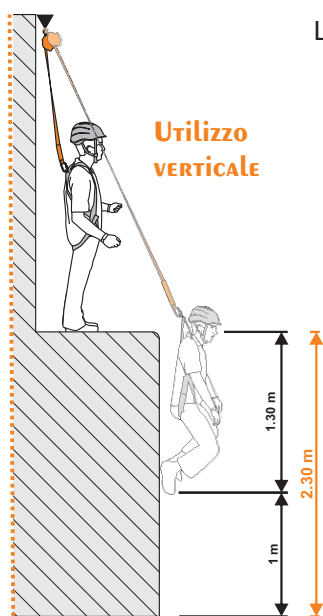

Utilizzo VERTICALE

Connettore ovale a ghiera Art.0981
Resistenza >25 kN
Apertura 16 mm
Acciaio al carbonio zincato

