

Ref.2811A IRIDIUM 11 mm with loops

Corda Iridium 11 mm fornita tagliata a misura con entrambe le estremità asolate, cucitura con resistenza 22 kN.

2021 UPDATE: nuovo sistema di cucitura e protezione delle asole incredibilmente compatto e robusto, comprensivo di gommino antirotazione per il moschettone.


TOWERS/INDUSTRY

ROOFS

CONFINED

SELF RESCUE


- 2811A005C** 5 m
- 2811A010C** 10 m
- 2811A015C** 15 m
- 2811A020C** 20 m
- 2811A030C** 30 m
- 2811A040C** 40 m
- 2811A050C** 50 m
- 2811A060C** 60 m

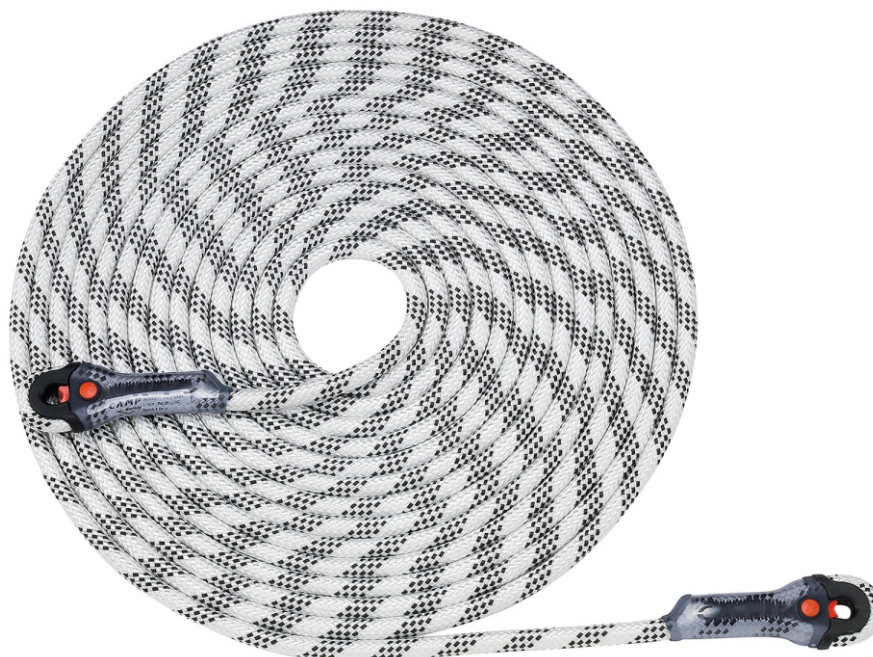

Cuciture ad alta resistenza
in poliammide.
Carico di rottura 22 kN

Strato protettivo in
plastica trasparente

Sistema di protezione
asola in materiale
plastico

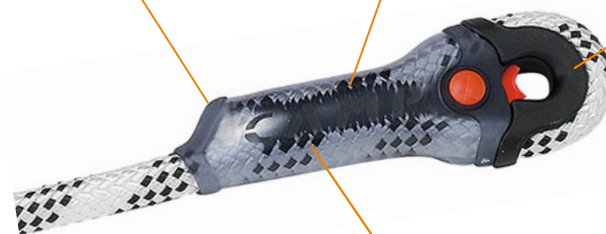

Etichetta CE con
numero di serie

Art. Réf. Art.nr.	Descrizione articolo Nom du produit Produktname	Lunghezza Longueur Länge	Peso Poids Gewicht	Carico rottura Résistance statique Statische Festigkeit	Materiale Matériau Material	CE EN 1891	EAC
			g				
2811A005C	IRIDIUM 11 mm 5 m WITH LOOPS	5 m	510	22	Poliammide 6 Polyamide 6 Polyamid 6	A	•
2811A010C	IRIDIUM 11 mm 10 m WITH LOOPS	10 m	915				•
2811A015C	IRIDIUM 11 mm 15 m WITH LOOPS	15 m	1290				•
2811A020C	IRIDIUM 11 mm 20 m WITH LOOPS	20 m	1620				•
2811A030C	IRIDIUM 11 mm 30 m WITH LOOPS	30 m	2540				•
2811A040C	IRIDIUM 11 mm 40 m WITH LOOPS	40 m	3240				•
2811A050C	IRIDIUM 11 mm 50 m WITH LOOPS	50 m	4090				•
2811A060C	IRIDIUM 11 mm 60 m WITH LOOPS	60 m	4940				•