

5040201 LIMITED LANYARDS

Cordino dotato del Shock Absorber Limited (art.3029), per le situazioni di lavoro dove il tirante d'aria è inferiore a quello richiesto dai normali assorbitori.

CE EN 355

CONSTRUCTION ROPE ACCESS CONFINED




SCHEDA TECNICA

Shock Absorber Limited
Art.3029
Estensione massima:
Fattore di caduta 1 = 50cm
Fattore di caduta 2 = 70cm

Corda Titanium 10.5mm
Ref.1757
Carico di rottura 27.5kN

Sistema di protezione
asola/cucitura in materiale
termoplastico

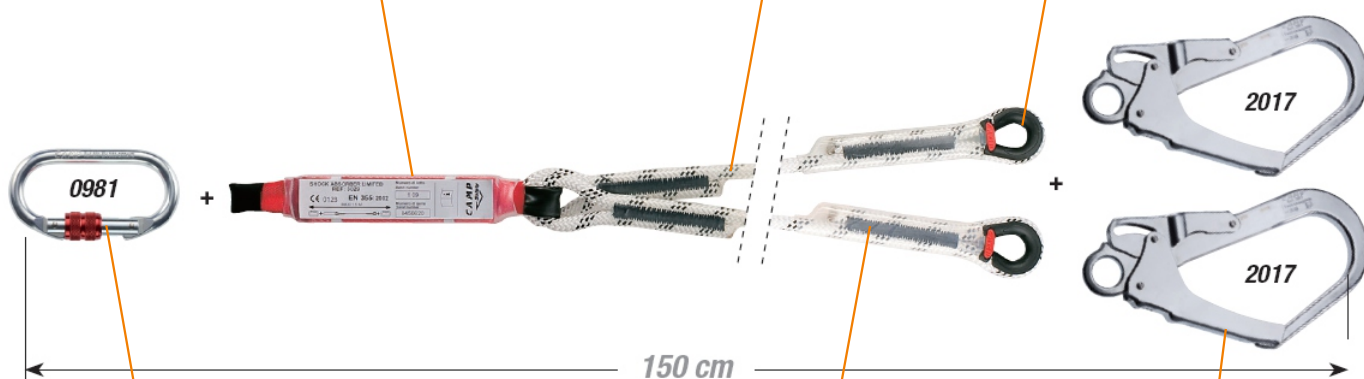

Connettore ovale a ghiera
in acciaio zincato
Art.0981
Carico di rottura 28kN
Apertura 16mm

Cuciture ad alta resistenza
in filo di poliammide
Resistenza >22 kN

Connettori in acciaio zincato
con doppia leva di sicurezza
Art.2017
Carico di rottura 25kN
Apertura 53mm