

DELINEATORI DI CORSIA ART. 178 (Art. 42 Cod. Str.)

gli elementi in rilievo, da utilizzare principalmente in ambito urbano devono essere costituiti da manufatti di gomma in mescola SBR vergini di colore giallo, atto a resistere ad oli, grassi, benzina, incastro maschio-femmina a forma semicircolare, devono essere dotati di un solido sistema di fissaggio alla pavimentazione, con ferro di aggancio per collegamento elementi in modo da garantirne il distacco e lo spostamento per effetto delle sollecitazioni del traffico, inserti in laminato rifrangente per renderli maggiormente visibili. "Omologati"

OMOLOGATI



Fig. 2901



Post Mondial
"EVA"
Fig. 397




- dimensioni mm. 1000x250x100 ht. completi di foro o slitta per alloggiamento delinettori cilindrici "Post Mondial" o "De.#e.co."
 N.B. 10 metri = 11 pezzi



Fig. 2901/S



de.Me.co.
"EVA"
Fig. 397/E

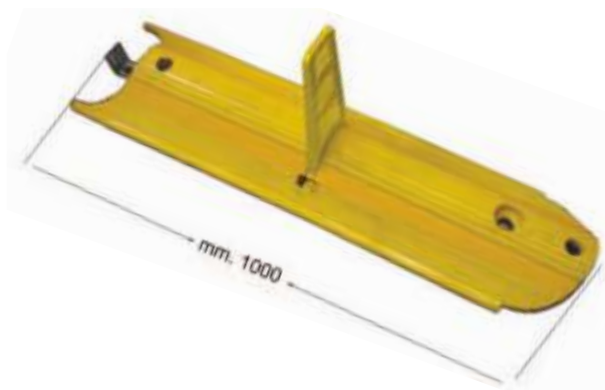

Consigliati

- per permettere una più rapida sostituzione dei delineatori danneggiati, senza dover ricorrere alla rimozione dell'elemento, vengono consigliati gli stessi cordoli completi di alloggiamento superiore a slitta per l'inserimento del tradizionale de.#e.co.
 - sia i delineatori cilindrici "Post Mondial" che i "de.#e.co." devono essere realizzati con materiale in EVA e comunque garantiti a sollecitazioni meccaniche minimo 300 passaggi veicoli.



Fig. 2904



Fig. 2905

Fig. 2901 cordolo con foro
 Fig. 2901/S cordolo con slitta
 Fig. 2904 terminale maschio mm 750x250x100
 Fig. 2905 terminale femmina mm 750x250x100
 Fig. 397 star#ex post mondial
 Fig. 397/E eva#ex giallo

N.B. l'Ente proprietario della strada e/o la direzione lavori potrà accettare qualsiasi tipo di delimitatore per forma e dimensioni diversi, purché omologati e, non privi del gancio di collegamento in ferro incorporato tra elemento ed elemento.