

Spotlight– maglietta polo

Descrizione

- colletto e bordo manica in costina
- fettuccia tergisudore
- spacchetti laterali
- OEKO-TEX® Standard 100



Manutenzione

Lavare il capo ad una temperatura di max 40 °C; non candeggiare; il capo non sopporta l'asciugatura in tamburo ad aria calda; asciugatura all'ombra; stiratura a bassa temperatura (max 110 °C); non lavare a secco;



ATTENZIONE:
Non stirare sugli elementi reflex

Cod.prod.

V116-1-01 Arancione

Normative: EN ISO 13688:2013



2
(25 WASHES)

EN ISO 20471:2013/A1:2016




Taglie

S-4XL

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

	metodo di prova	descrizione	risultato ottenuto	requisito minimo
Tessuto base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composizione delle fibre:	75% poliestere 25% cotone	
	EN ISO 12127:1996	Peso per unità di area	185 g/mq	
	CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM) 4.1.2	Restrizione di sostanze chimiche pericolose	CONFORME	OEKO TEX® STANDARD 100 classe II
	EN ISO 20471:2013/A1:2016 5.1	- Cromaticità e luminanza prima del test	x = 0.599 y= 0.365 $\beta_{min} = 0.48$	co-ord x co-ord y 0.610 0.390 0.535 0.375 0.570 0.340 0.655 0.345
	5.2 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM) 4.1.5 g) (EN ISO 105- B02) 7.5.1	- Cromaticità e luminanza dopo il test allo Xenon - Cromaticità e luminanza dopo 25 cicli di lavaggio	x = 0.564 y= 0.371 $\beta_{min} = 0.51$ x = 0.601 y=0.365 $\beta_{min} = 0.49$	Fattore di luminanza $\beta_{min} > 0.4$

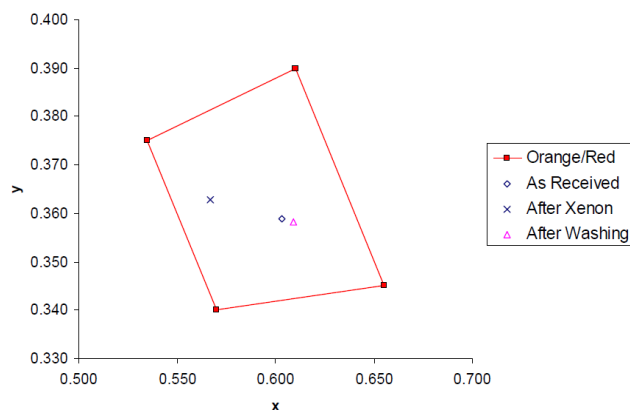

Railway Group Standard
GO/RT3279
A.2

- Cromaticità e luminanza prima del
test

$x = 0.599$ $y = 0.365$
 $\beta_{min} = 0.48$

co-ord x co-ord y
0.610 0.390
0.560 0.380
0.585 0.355
0.640 0.340
Fattore di luminanza
 $\beta_{min} > 0.4$

EN ISO 20471:2013/A1:2016
5.3.1
CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER FORNITURE DI
ARTICOLI TESSILI (CAM)
4.1.5 e)
(ISO 105-X12)

Solidità del colore allo sfregamento
Scarico

secco:
4-5

secco
Scarico 4
(CAM) ≥ 3

EN ISO 20471:2013/A1:2016
5.3.2
PER FORNITURE DI
ARTICOLI TESSILI (CAM)
4.1.5 c)
(ISO 105-E04)

Solidità del colore al sudore
Variazione di colore
Scarico:
acetato
cotone
nylon
poliestere
acrilico
lana

Acido Alcalino
4-5 4-5
4-5 4-5
4-5 4-5
4-5 4-5
4-5 4-5
4-5 4-5

Variazione di colore : 4
Scarico: 4
(CAM) ≥ 3

EN ISO 20471:2013/A1:2016
5.3.3
CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER FORNITURE DI
ARTICOLI TESSILI (CAM)
4.1.5 b)
(domestico : ISO 105-C06)

Solidità del colore a ripetuti lavaggi a
40°C
Variazione di colore
Scarico:
acetato
cotone
nylon
poliestere
acrilico
lana

4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5

Variazione di colore: 4-5
Scarico: 4
(CAM) ≥ 3

EN ISO 20471:2013/A1:2016
5.3.3
(ISO 105 X11)

Solidità del colore alla stiratura
Variazione di colore
Scarico:

5
5

Variazione di colore: 4-5
Scarico: 4

EN ISO 20471:2013/A1:2016
5.4.1
CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER FORNITURE DI
ARTICOLI TESSILI (CAM)
4.1.5 a)
(ISO 5077)

Stabilità dimensionale

ordito: -3.0%
trama: -0.5%

$\pm 5\%$
(CAM) $\pm 8\%$

	EN ISO 20471:2013/A1:2016 5.5.2 (ISO 13938-1)	Metodo idraulico per la determinazione della resistenza e della deformazione allo scoppio	820 KPa	>200KPa
	EN ISO 20471:2013/A1:2016 5.6.3 (EN 31092)	Resistenza al vapore acqueo R_{et} [m ² Pa/W]	$R_{et} = 2.4$ [m ² Pa/W]	$R_{et} \leq 5$ [m ² Pa/W]
Tessuto retroreflettente D1001	EN ISO 20471:2013/A1:2016 6.1	Requisiti fotometrici dei materiali retroreflettenti nuovi	CONFORME	
	EN ISO 20471:2013/A1:2016 6.2	Requisiti di prestazioni di retroreflettenza dopo le prove di abrasione, flessione, piegatura a basse temperature, variazioni termiche, lavaggio (25 cicli ISO 6330 60°C) e all'influenza della pioggia	CONFORME	$R' \geq 100$ cd/(lx m ²)
SPOTLIGHT	EN ISO 20471:2013/A1:2016 4.1	Superfici minime visibili Taglia S	Classe 2 Materiale di fondo fluorescente 0.52 m ² Materiale retroreflettente 0.16 m ² * Area massima da destinare a loghi, scritte, etichette, etc. 0.02 m ²	<i>Materiale di fondo fluorescente</i> Classe 3= 0.80m ² Classe 2= 0.50m ² Classe 1= 0.14m ² <i>Materiale retroreflettente</i> Classe 3= 0.20m ² Classe 2= 0.13m ² Classe 1= 0.10m ²
	* Almeno il (50±10)% dell' area minima del materiale di fondo fluorescente deve essere sulla parte anteriore			