



KLEENGUARD* Tuta A25+ Tuta di protezione con pannelli elasticizzati Tipo 5/6



La nostra soluzione:

- Il design esclusivo e la tecnologia del tessuto consentono la massima libertà di movimento dell'utilizzatore
- Fornisce maggior comfort per l'utilizzatore grazie all'elevata libertà di movimento
- Riduce l'affaticamento e lo stress termico.



Aree di utilizzo:

- Manutenzione generale
- Manipolazioni generali in presenza di polvere
- Manutenzione macchinari e autoveicoli
- Edilizia



Contribuisce a proteggere da pericoli di particelle sospese, schizzi di prodotti chimici leggeri, spruzzi/schizzi di vernice



Contribuisce a ridurre gli sprechi da inventario e Movimento¹

1 Strato laminato elasticizzato grigio collocato nei punti strategici per consentire maggiore facilità di movimento²

2 Il tessuto SMS traspirante di colore bianco riduce il rischio di stress termico

3 Maniche più lunghe per un migliore adattamento ai guanti

Design innovativo che aumenta il comfort dell'utente

Tessuto antistatico a norma EN1149-1 per aree critiche

Abbigliamento protettivo multiuso idoneo per la manipolazione di liquidi, polveri, operazioni generiche di produzione e manutenzione


Sia il tessuto SMS bianco sia la pellicola laminata elastica grigia assicurano la resistenza al 99% dei particolati di dimensione superiore ad 1 micron (test I.O.M. con Aloxite) e liquidi a base d'acqua

La cerniera lampo su tutta la lunghezza permette di indossare e togliere l'indumento con grande facilità e protegge più efficacemente il mento e il collo

Senza silicone

Approvazione EN 1073-2 per protezione da polveri radioattive³

La riduzione degli scarti di imballaggio diminuisce gli sprechi. Formato piccolo e compatto, ideale per distributori automatici

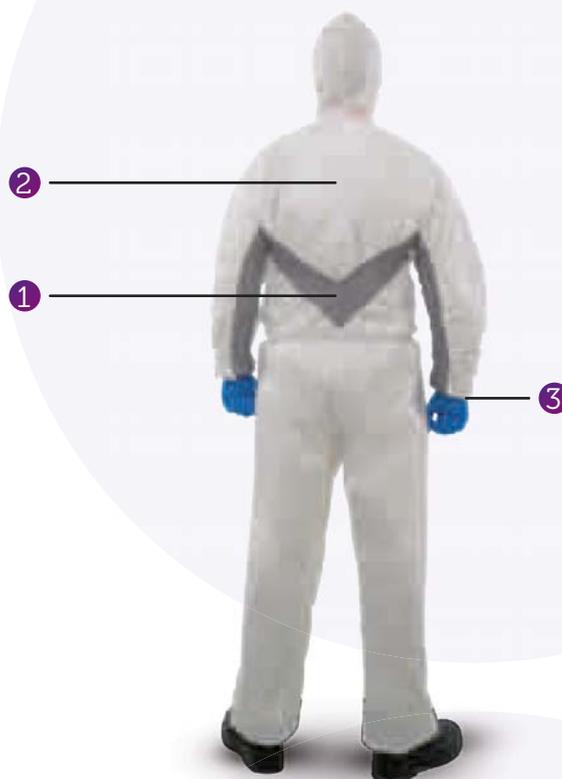

Sapevi che

Il 90% degli utilizzatori ha preferito la tuta di protezione da liquidi e particelle KLEENGUARD* A25+ per la facilità di movimento rispetto alla Tyvek® Classic.⁴



CE0120



EN ISO
13982-1:2004
Tipo 5
Protezione dalle
particelle



EN 13034:2005
Tipo 6
Protezione limitata
dagli schizzi



EN 1149-1:1995
Antistatico

Informazioni sulle sostanze chimiche




Vedere alla pagina 44

Accessori



Pag. 29



Descrizione	Taglia/Codice	S	M	L	XL	XXL	XXXL	Colore	Contenuto cassa	Classificazione DPI	Tipo
A25+ Tuta		89770	89780	89790	89800	89810	89820	○	25 x	CAT III	5 e 6

1 - Vedere a pagina 48 per ulteriori informazioni su Sprechi e Rischi.

2 - Brevetto richiesto

3 - Non protegge dalle radiazioni radioattive

4 - Studi su utilizzatori eseguiti da un organismo indipendente nel mese di novembre 2008