


Scheda tecnica / Technical data sheet. **AK103**

Identificazione articolo/Item identification				
Cod. comm.le Industrial Starter/ IS commercial item code*:	AK103	☒		
Cod. colore Industrial Starter/ Industrial Starter colour code:	/	☐	Articolo del catalogo / Item from catalogue	
		☐	Articolo personalizzato / Customized item	
			Codice cliente / Customer code:	
Normativa / Certifications	Testato per TESTATO PER EN 358:1999 / TESTED AS PER EN 358:1999			
Nome articolo / Item name:	CORDINO DI POSIZIONAMENTO / WORK POSITIONING LANYARD			

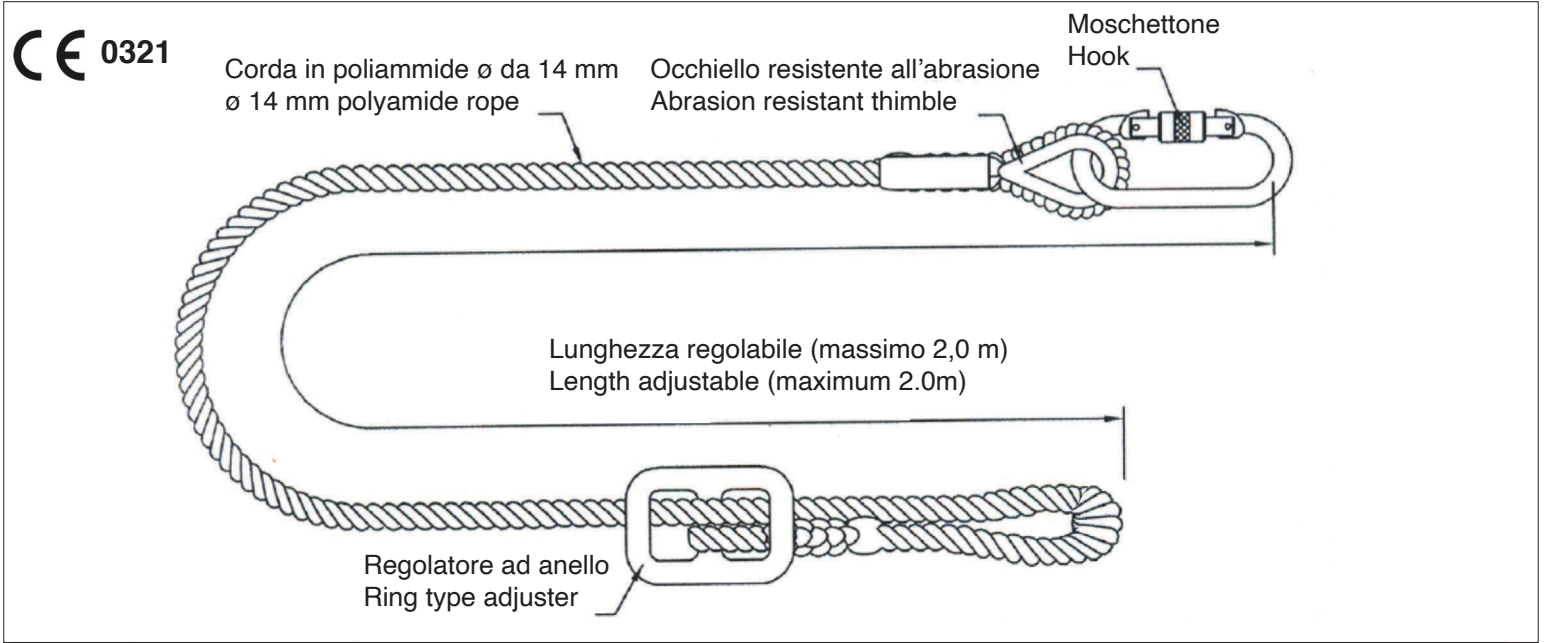

Descrizione tecnica dell'articolo / Technical item description

DISEGNO / DESIGN	Terminali in corda impiombati e ricoperti con guaina protettiva in polietilene / Rope ends spliced and covered with polyethylene protective sleeve Occhielli resistenti all'abrasione forniti all'interno di anelli / Abrasion resistant thimbles provided within loops Lunghezza regolabile fino a 2 metri al massimo / Adjustable length upto 2 meters maximum Regolazione mediante l'uso di un regolatore ad anello / Adjustment by use of ring type adjuster
ROPE	La corda utilizzata è conforme alla ISO 1140 / Rope used comply to ISO 1140 Corda in poliammide intrecciata ø 14 mm / ø 14 mm three strand polyamide rope Il verde nella corda serve ad indicare la degradazione del materiale / Green strend in the rope to indicated degradation of material Resistenza alla rottura minimo 30 KN / Breaking strength minimum 30 KN
RING TYPE ADJUSTER	Materiale: anello di regolazione della fune in lega d'acciaio forgiato / Material: Forged alloy steel rope adjuster ring Placcatura. Nickel elettrodepositato / Plating. Electro deposited Nickle Chrome Finitura: smerigliato e lucidato / Finish: Deburred & Polished
VITAL TEST COMPLIANCE	Forza statica: 15 KN per 3 minuti / Static Strength: 15 KN for 3 minutes Resistenza dinamica: caduta libera da 1 metro di altezza con una massa di prova di 100 kg / Dynamic Strength: Free fall from 1 meter height with a test mass of 100 kg
PESO / WEIGHT	500 gr ± 10% / 500 gm ± 10%
TESTATO PER / TESTED AS PER	EN 358:1999
LINGUE NOTA INFORMATIVA / MANUFACTURER'S NOTES LANGUAGES:	IT / EN / ES / CZ / PL / FR / EE / EA / PT / RS / SK / SI
Loghi / Logos*:	AKROBAT