


SCHEDA TECNICA

BARRIERA PARAPEDONALE

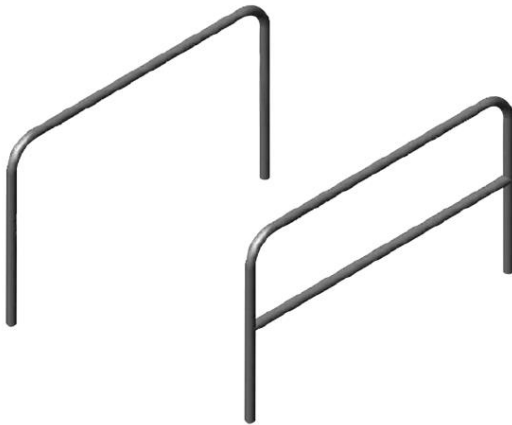

Barriera realizzata mediante piegatura a freddo di tubolare in acciaio D.48 o D.60 a forma di U rovesciato, con o senza traverso di collegamento saldato tra i montanti.

La barriera viene fornita da inghisare o su richiesta con piastra di base da tassellare.

Può essere inoltre predisposta per essere rimovibile e viene quindi fornita abbinata a boccola da inghisare.

Zincata a caldo secondo le norme UNI, e su richiesta verniciata a polveri poliesteri termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL.

Sulle barriere possono inoltre essere applicate delle fasce rifrangenti in pellicola H.10 mm classe 1.

