


**TELO ISOLANTE PER LA PROTEZIONE PROVVISORIA DA CONTATTI ACCIDENTALI
NELL'ESECUZIONE DI LAVORI SU INSTALLAZIONI ELETTRICHE IN TENSIONE FINO A
1000 V**

ISOLPLAST 353/0,5

**TEST REPORT DI CONFORMITÀ ALLA NORMA EN 61112, CLASSE 0, CATEGORIA M
RILASCIATO DA TUV SUD ITALIA**

**OMOLOGATO, NELLE DIMENSIONI PRESCRITTE, IN CONFORMITÀ ALLA SPECIFICA TECNICA
ENEL EA 0337.**

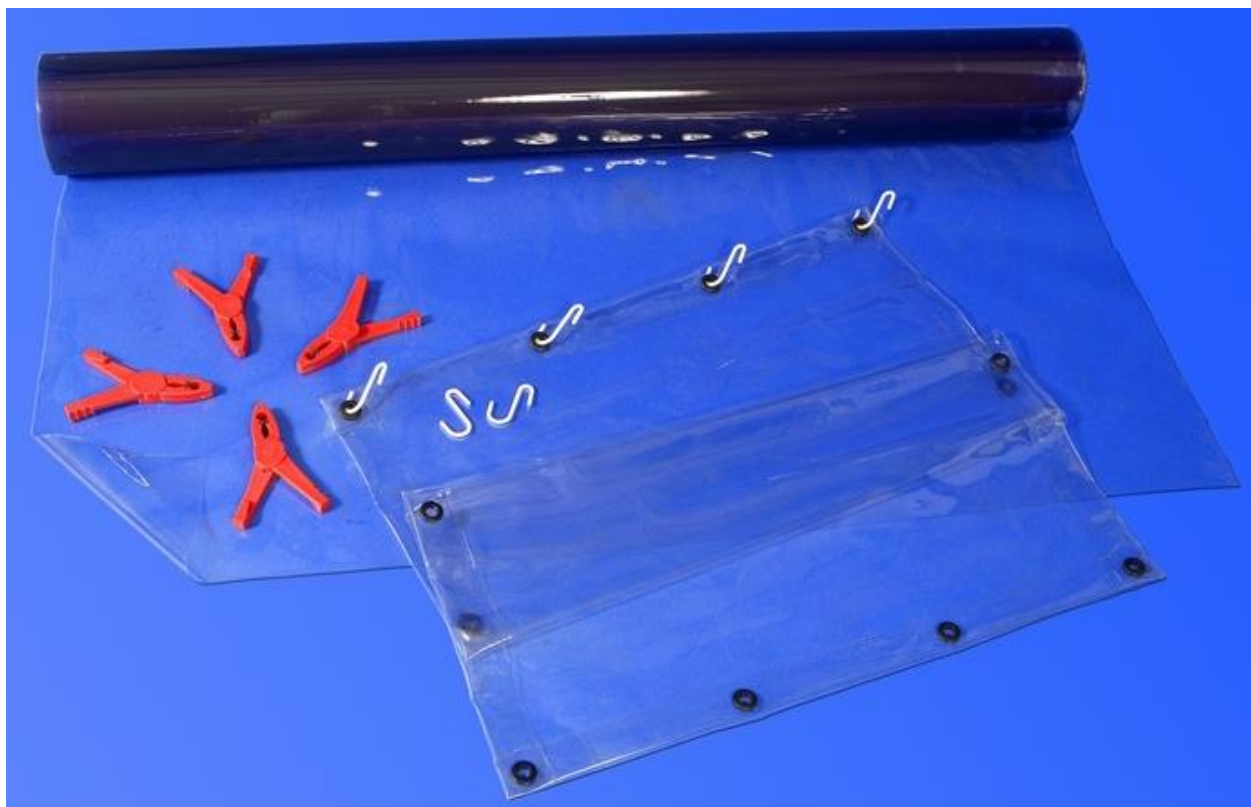

MATERIALE

ISOLPLAST 353/0,5 con spessore uniforme, resistente agli oli e agli acidi, autoestinguente.

CARATTERISTICHE

Colore trasparente.

Materiale flessibilissimo.

Spessore 0,5 mm.

Tensione di prova 5 kV.

Massima corrente assorbita alla tensione di prova 0,4 mA.

Prova di tenuta 10 kV.

Carico unitario di rottura 19,1 N/mm².

MODELLI

ISOL353/0,5R-25M Rotolo di altezza 1,4 m e lunghezza 25 m.

ISOL353TELO/0,5 Telo con occhielli isolanti dimensione 80x100 cm completo di 2 ganci a "S".

ACCESSORI

PI/96 Pinza a molla in materiale plastico isolante per fissaggio **ISOLPLAST 353/0,5**. Apertura becchi 45 mm.

G/S Gancio a "S" in materiale isolante per fissaggio teli con occhielli.