

ESTINTORE A BASE D'ACQUA

Agente ESTINGUENTE: Schiumogeno MB premix GREEN

Codice: F6GREEN

Articolo: 3664



**CLASSE
DI FUOCO**

27 A
144 B
40 F



Estintore a schiuma da 6 litri, omologato secondo il D.M. 07 gennaio 2005 e costruito in conformità alla norma UNI EN 3-7

INFORMAZIONI TECNICHE

SERBATOIO

Acciaio con rivestimento plastificato interno

DIAMETRO SERBATOIO

160 mm

PROTEZIONE ESTERNA DEL SERBATOIO

Rivestimento con polveri plastiche indurite a forno.
Colore rosso RAL 3000, come da Farbregister
RAL-841-GL.

GRUPPO VALVOLARE ANTICORROSIONE CON GIRELLO

CPF - corpo in ottone nichelato e maniglie rosse/bianco

AGENTE ESTINGUENTE

6 litri schiumogeno MB premix GREEN

CAMPO DI UTILIZZO

0 °C ÷ +60 °C

TEMPO DI SCARICA

Minimo 50 secondi

LUNGHEZZA GETTO EROGAZIONE

6 metri

ALTEZZA TOTALE (alla valvola)

570 mm

PESO TOTALE

10,10 kg

TIPO ACCOPPIAMENTO VALVOLA SERBATOIO

Filettatura cilindrica M45 x 1,5

COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA CON SERBATOIO

Coppia di serraggio massima 80 Nm

Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari la coppia di serraggio va ridotta del 30/40 %



**ADATTO ALL'USO SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE
FINO A 1000V AD UN METRO DI DISTANZA**

MANUTENZIONE


CONTROLLO PERIODICO 6 mesi

REVISIONE 24 mesi

COLLAUDO 72 mesi

INDICAZIONI GENERALI

L'estintore di tipo omologato, per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

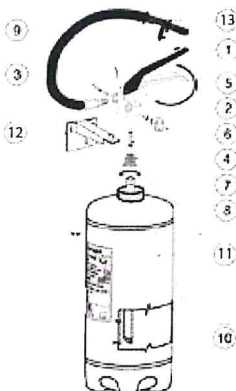

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	308	V6/9/12FG
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	405	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341	SPS16
6	Manometro Ø 23 mm	1	384/10	M23S
7	Molla a pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416/45	GOR/45
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	1411	TP6455
11	Serbatoio	1	3625	SERB6IG45
12	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	RG
13	Manichetta	-	-	MS6BIC/CG

M.B.

www.mb-fire.it