

CONTENITORI PER BATTERIE

ACCESSORI OPZIONALI
Coperchi (vedi sotto)


NOTE TECNICHE

COLORE DI SERIE



■ RAL 7001 contenitori
■ NERO pallet

Contenitori pallettizzati, sovrapponibili fino a **3 pezzi (1+2)**, in POLIETILENE ATOSSICO stampati ad iniezione, omologati per lo stoccaggio e il trasporto di batterie esauste (codici UN No.2794, 2795, 2800 e 3028) in conformità alle istruzioni di imballo P801a della normativa ADR, corredati di etichetta e sacco interno in polietilene. Robusti e resistenti agli urti. In caso di stoccaggio all'aperto o di trasporto su automezzi non telonati, è obbligatorio l'utilizzo del coperchio e l'**omologazione risulta valida solo con coperchio reggiato**.

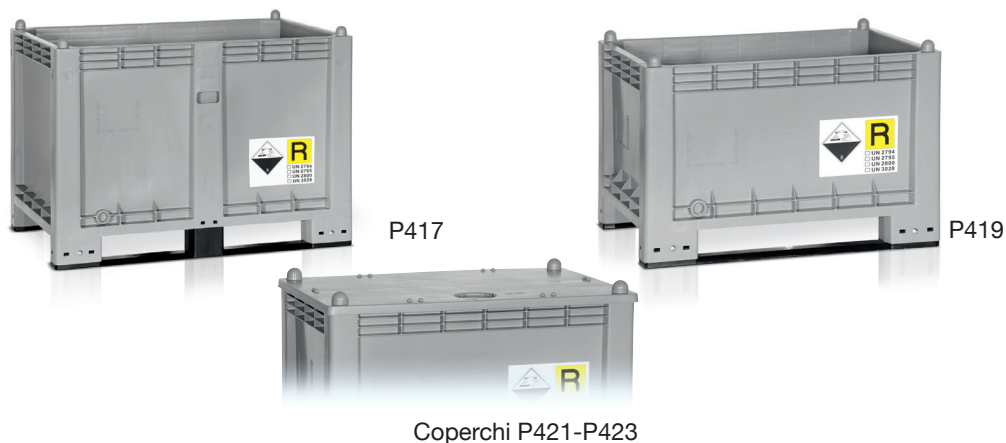

CONTENITORI

| ART. | DIMENSIONI LxPxH (mm) | DIMENSIONI UTILI LxPxH (mm) | PORTATA (Kg) | CAPACITÀ (lt) | DESCRIZIONE |
|------|-----------------------|-----------------------------|--------------|---------------|--|
| P417 | 1200 x 800 x 850 | 1130 x 725 x 690 | 500 | 550 | contenitore |
| P419 | 1000 x 700 x 650 | 940 x 640 x 500 | 300 | 297 | contenitore |
| P421 | 1215 x 815 x 30 | - | - | - | coperchio ad incastro reggettabile per art. P417 |
| P423 | 1020 x 720 x 30 | - | - | - | coperchio ad incastro reggettabile per art. P419 |

PALLET

Pallet in POLIETILENE rigenerato, impilabili, inseribili a vuoto, di facile movimentazione. Utilizzabili anche come pallet a perdere. Per la sistemazione del pallet su scaffali, è tassativo inserire ad incastro 3 travette in polietilene (art. P455).



PALLET

| ART. | DIMENSIONI LxPxH (mm) | PORTATA STATICA (Kg) | PORTATA DINAMICA (Kg) | DESCRIZIONE |
|------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| P460 | 600 x 800 x 140 | 3000 | 600 | pallet |
| P450 | 1200 x 800 x 135 | 1500 | 300 | pallet |
| P455 | 1200 x 90 x 30 | - | - | travette per art. P450 (3 elementi) |