

Ref.0747 ARES INTERNATIONAL CE + ANSI

Il casco della gamma CAMP Safety che meglio integra comfort, funzionalità ed elevati standard prestazionali; garantendo la migliore sicurezza in una gran varietà di applicazioni, sia nei lavori a terra che in quelli in quota. Robusta calotta ottenuta con una miscela di ABS e policarbonato, completamente chiusa per la protezione contro rischi elettrici o proiezione di metallo fuso. Calottina interna antiurto in EPS ad alta densità. Ragnatura in fettuccia per una migliore calzatura. Girotesta in poliammide adattabile in altezza, sia frontalmente che posteriormente. Regolazione della taglia attraverso la comoda rotella. Per le teste più piccole è incluso nella confezione un adattatore da montare sulla parte anteriore, che assicura la corretta centratura del casco. L'imbottitura tessile traspirante ed assorbente è montata di serie, mentre nella confezione è inclusa anche quella in espanso idrorepellente.

Fettucce sottogola, eventualmente rimovibili per le operazioni a terra, dotate di fibbia sviluppata appositamente per svolgere la funzione di sgancio di sicurezza tra 15 e 25 kg. Predisposizione per fissaggio cuffie, visiera di protezione e lampada frontale. La totale assenza di elementi metallici evita qualsiasi problematica di corrosione. Disponibile in 7 colori ed ulteriormente personalizzabile con 9 versioni di etichette colorate. Taglia unica regolabile.

Certificazioni:

- EN 397 che include ben quattro requisiti facoltativi: deformazione laterale (LD), isolamento elettrico (440 V a.c.), temperatura molto bassa (-20°C), spruzzi di metallo fuso (MM);
- EN 50365 Classe 0, per l'uso in prossimità di installazioni elettriche fino a 1000 V c.a. o 1500 V c.c.;
- norma americana ANSI Z89.1 Tipo 1 Classe C.

- ROPE ACCESS
- TREE CLIMBING
- CONFINED
- TOWERS/INDUSTRY
- ROOFS
- CONSTRUCTION
- PLATFORMS



4 - Arancio



5 - Giallo



7 - Bianco



1 - Rosso



2 - Azzurro



6 - Verde



3 - Giallo fluo / Grigio riflettente




Art. Réf. Art.nr.	Descrizione articolo Nom du produit Produktname	Taglie Tailles Größen	Peso Poids Gewicht	CE		ANSI	EN
		cm	g	STANDARD	STANDARD	Z89.1 Type 1 Class C	
0747	ARES	54-62 cm	470	EN 397 + LD + 440 V a.c. + -20°C + MM	EN 50365	•	•

Ref.0747 **ARES** INTERNATIONAL
CE + ANSI



1. Outside shell is made of a blend of ABS and polycarbonate and is completely closed to protect against electrical risks and molten metal splash.
2. The energy absorbing internal shell is made of high-density EPS foam.
3. The webbing suspension system adapts to the shape of the head for a uniform and comfortable fit.
4. The vertical position of the polyamide headband is adjustable both in the front and back.
5. Turn dial adjustment is easy to operate with one hand and ensures a secure and precise fit.
6. The chin strap can be easily removed when using the helmet for ground operations and the buckle is designed with a safety release to break away between 15 and 25 kg.
7. Sweat-absorbing padding on the suspension system.
8. Equipped with attachment points for ear protection, visor and headlamp.
9. CE marking and serial number label.
10. Label for personal identification (user name, company name etc.).
11. Fluo yellow / Reflective grey helmet version is supplied with reflective stickers for high visibility. Reflective stickers are supplied also separately as spare part (ref.074509).

Parts included in the package

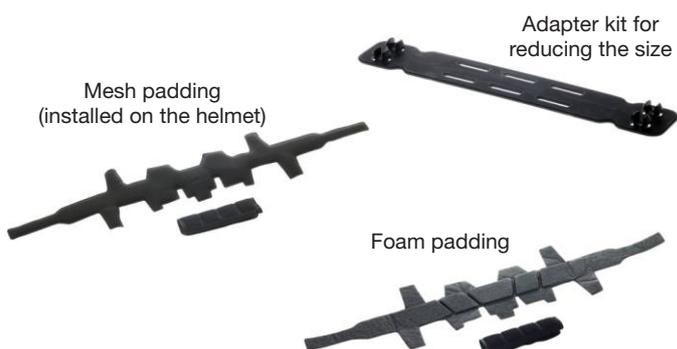

Ares Visor

0749 Clear
074901 Shaded
Compatible with all Ares series helmets.
(Supplied separately).



0749



074901